

Leddowntlight voor inbouw

Leddowntlight voor inbouw voor een-op-een vervanging van downlights met traditionele fluocompactlampen, 1x26W. Constante lichtopbrengst en geen schaduwen. Hoog rendement; tot 80 % energiebesparing vergeleken met fluorescentielampen. Uitsparing in plafond Ø 150 mm - gelijk aan traditionele producten. AMY VARIO led kan in allerlei soorten plafonds worden geïnstalleerd; plafonddikte 2 - 20 mm. THD < 25 %. Verwisselbare kleurtemperaturen: keuze uit warm wit (3000 K), neutraal wit (3500 K) en koel wit (4000 K) voor verschillende toepassingen. Fotobiologische risicogroep RG0. Led-driver geschikt voor gebruik met faseaansnijdings- en faseafscheidingsdimmers. Plug & play met "Just Emergency E3 KIT" voor 3 uur noodverlichting.


Behuizing: staal, wit afwerking (RAL 9003)

Diffusor: polycarbonaat (PC)

Gewicht: 0,39 kg




TE_AMYVARIO_F_160.jpg

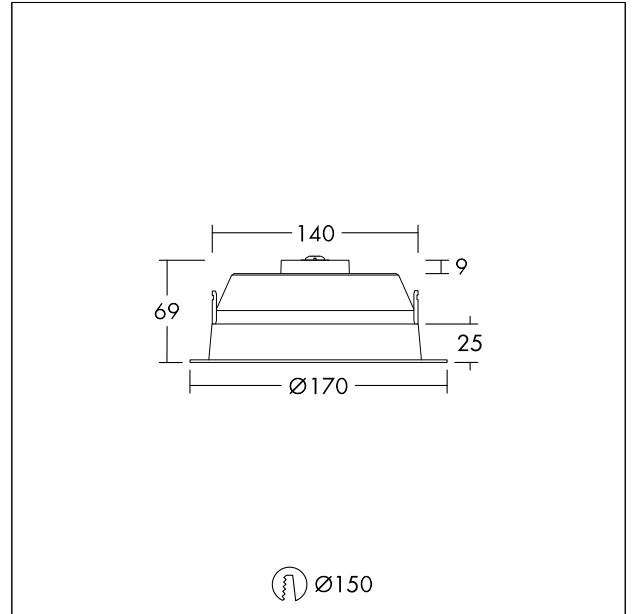

TE_AMYVARIO_M_160.wmf

Lichtverdeling

STD - standaard

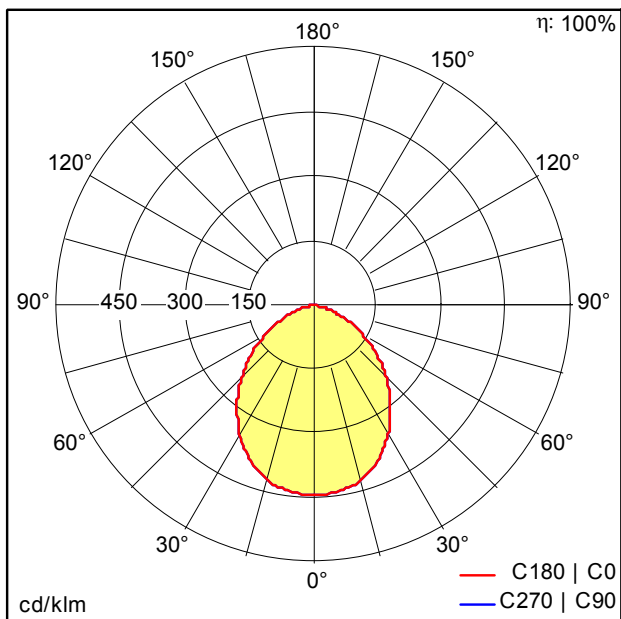

AMY_VARIO_150_LED_DL_1500_840.ltd

- Lichtbron: LED
- Lichtstroom van armatuur*: 1500 lm
- Totale noodlichtstroom: 352 lm
- Lichtrendement van armatuur*: 100 lm/W
- Kleurweergave-index min.: 80
- Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 3000-4000 Kelvin
- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 5
- Opgegeven gemiddelde levensduur*: L80 50000h bij 25°C
- Voorschakelapparaat: 1x LED_Con
- Armatuurvermogen*: 15 W Vermogensfactor = 0,9
- Sturing: PCDCG dimbaar tot 10%
- Onderhoudscategorie: D - Gesloten IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 25,00 %

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Vermogen en lichtstroom hebben bij aanvang een tolerantie van +/- 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.